


# LED-Uniqa upotettava

UPOTETTAVA LED-VALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavallo

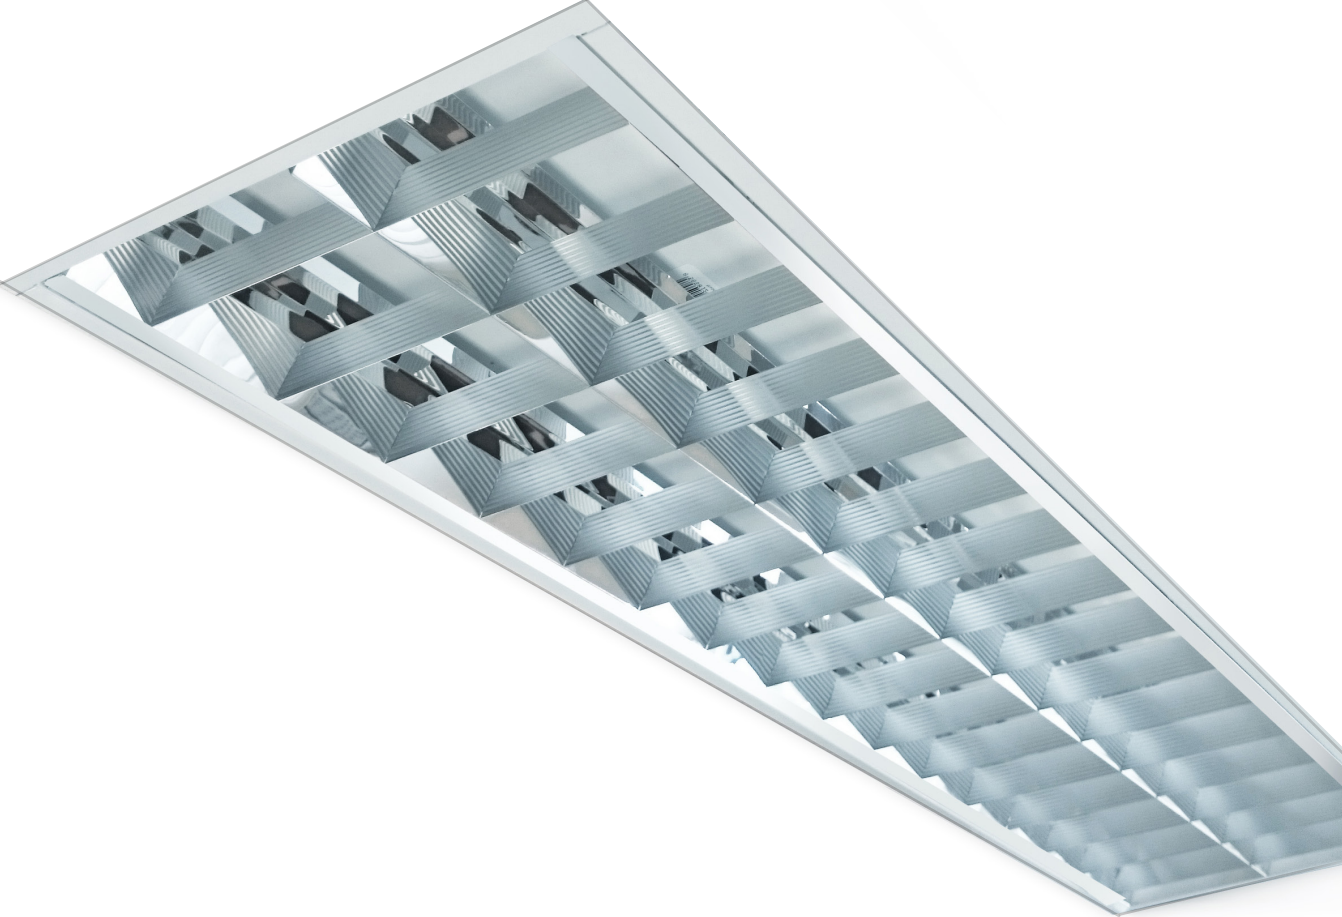

## Käyttöolosuhteet

Upotettava LED-Uniqa on muotoilultaan yksinkertaisen tyylikäs valaisin toimisto- ja liiketiloihin. Valaisin sopii käytettäväksi erityisen hyvin esimerkiksi toimistoissa, edustus- ja konferenssituloissa, liiketiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Kun valonlähteeksi valitaan G5 Dimmable LED-valoputki, se on himmennettävissä LED-himmennin, SwitchDim- tai Dali-ohjauksen avulla.



## Asennus ja huolto

Valaisinrunko uppoasennetaan kattoon. Valaisinrungossa ei ole rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita, ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Valtavallo LED-valoputki on helposti asennettavissa ja vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä. Valaisinrunko on saatavilla kahdessa eri pituudessa ja yhden, kahden tai neljän LED-valoputken versiona (ks. tarkemmat mitat kääntöpuolelta).



## Käyttöikä

Käyttökohteesta riippuen LED-Uniqa voidaan varustaa erittäin pitkäikäisillä Valtavallo G- tai E-sarjan LED-valoputkilla, joiden käyttöikä vaihtelee mallista riippuen 64 000 - 125 000 välillä. Jatkossa valaistuksen uusiminen voidaan tehdä helposti ja nopeasti vain vaihtamalla valonlähteen.

# LED-Uniqa upotettava

UPOTETTAVA LED-VALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ




valtavalo


## Tekniset tiedot

Malli	LED-Uniqa upotettava 2x600 mm	LED-Uniqa upotettava 4x600 mm	LED-Uniqa upotettava 1x1200 mm	LED-Uniqa upotettava 2x1200 mm
Mitat* (pituus A x leveys B x korkeus C, mm)	2 x 60 cm LED-valoputkea	4 x 60 cm LED-valoputkea	1 x 120 cm LED-valoputki	2 x 120 cm LED-valoputki
	596 x 296 x 80	596 x 596 x 80	1196 x 160 x 80	1196 x 296 x 80
Paino (kg)	1,8	3,3	2,1	3,4
Liitäntä	T8/G13			
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz			
Suojaus	IP20			
Materiaali	Valkoinen teräspeltirunko, kiiltävä/matta alumiiniritiä			
Takuu	Valaisinrunko 5 vuotta, valonlähde 5-7 vuotta mallista riippuen			
Asennus	Upotus T-listakattoon			
Himmennys	Valaisin voidaan varustaa Dali-, SwitchDim- tai LED-himmenninkäyttöön.			
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisen loisteputken kanssa. Valtavalo LED-valoputket tilataan erikseen.			

### Valaisimen valonjako/G5 120 cm 2x18 W

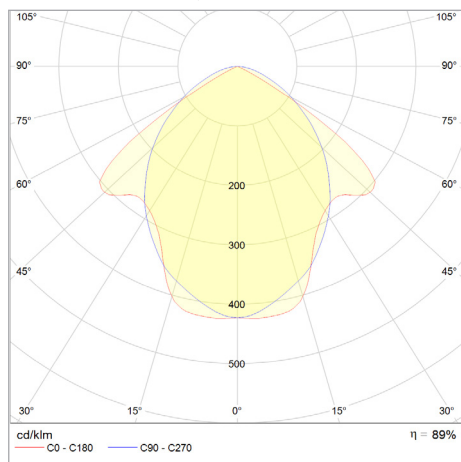

### Valaisimen valonjako/E3 120 cm 2x20 W

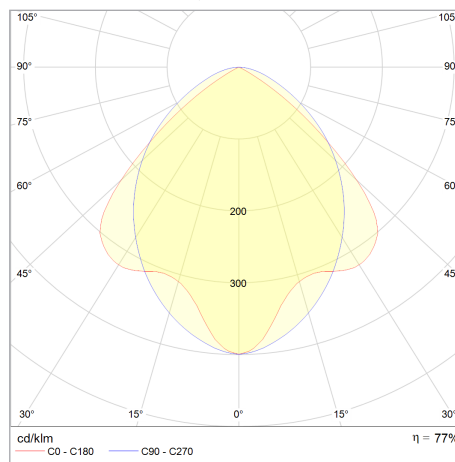

### Suoritusarvot suositellulla vaihdettavalla valonlähteellä\*

Malli	VV18E120G5-840	VV20E120E3-840
Putken pituus (cm)	120	120
Optiikka	Semiopaali	Opaali
Teho (W)	2 x 18	2 x 20
Väriämpötila (K)	4000	4000
Valovirta (lm)	5 350	4100

\*Tarkemmat ominaisuudet löytyvät LED-valoputkimallin tuotekortista.