


Uniqa infälld

INFÄLLD LED-ARMATUR MED UTBYTBAR LJUSKÄLLA



valtavallo

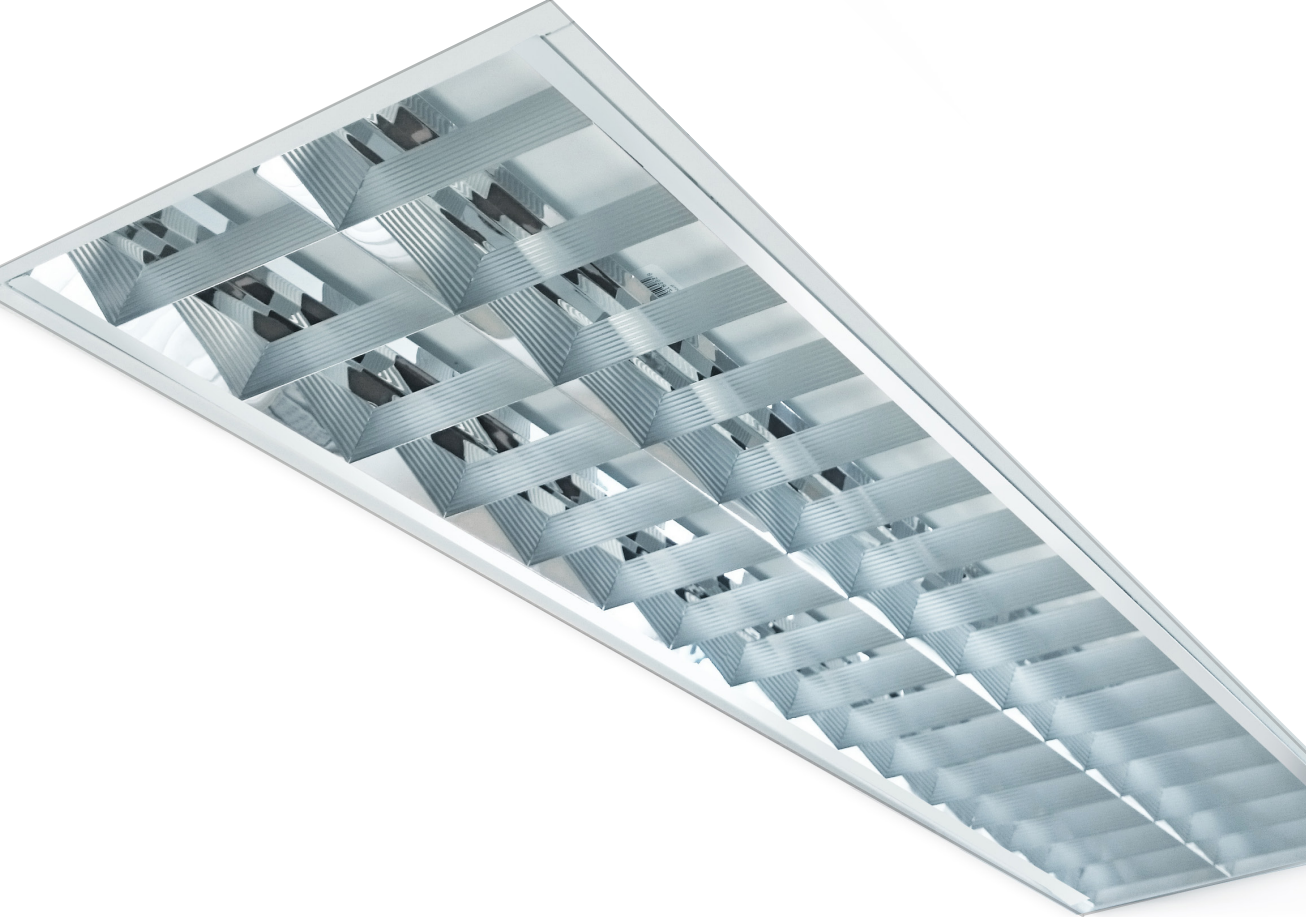

Applikationer

Infälld Uniqa är en elegant LED-armatur för publika miljöer. Typiska utrymmen är kontorslokaler och konferensfaciliteter samt kommersiella utrymmen. Armaturen kan på förfrågan även förses med dimbart Switch-dim eller DALI system.



Montering och underhåll

Infällt montage i undertak. Som en utbytbar ljuskälla används LED-lysrör, som innehåller all nödvändig teknik för att prestera en högkvalitativ belysning. LED-lysrör är enkla att uppgradera och byta ut helt utan elarbeten.



Livslängd och ljuskomfort.

För maximal livslängd och ljus kvalitet kan Uniqa med fördel användas med energieffektiva Valtavallo LED-lysrör.

Uniqa infälld

INFÄLLD LED-ARMATUR MED UTBYTBAR LJUSKÄLLA




valtavallo


Tekniska data

Typ	Uniqa infälld 2x600 mm	Uniqa infälld 4x600 mm	Uniqa infälld 1x1200 mm	Uniqa infälld 2x1200 mm
Antal rör	2 x 60 cm	4 x 60 cm	1 x 120 cm	2 x 120 cm
Mått* (längd x bredd x höjd, mm)	596 x 296 x 80	596 x 596 x 80	1196 x 160 x 80	1196 x 296 x 80
Vikt (kg)	1,8	3,3	2,1	3,4
Anslutning	T8/G13			
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz			
Skyddsklass	IP20			
Material	Vitlackerad stålplåt, matt/blank aluminiumbländskydd			
Garanti	Armaturens garanti 5 år, ljuskällan 5-7 år beroende på modell.			
Montering	Infälld montage i undertak			
Ljusstyrning	Armaturen kan utrustas med LED-dimmer, SwitchDim och DALI.			
Tilläggsinformation	Lämplig endast för LED-lysrör, kan inte användas med traditionella lysrör			

Ljusdistribution/G5 120 cm 2x18 W

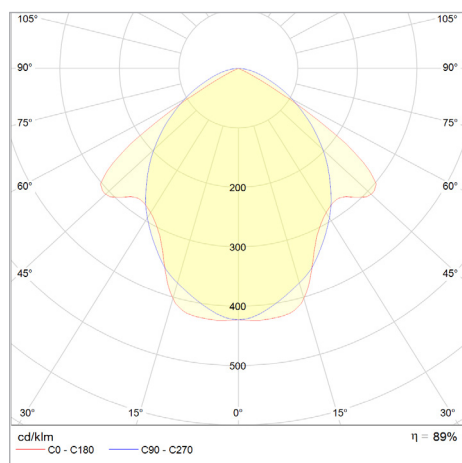

Ljusdistribution/E3 120 cm 2x20 W

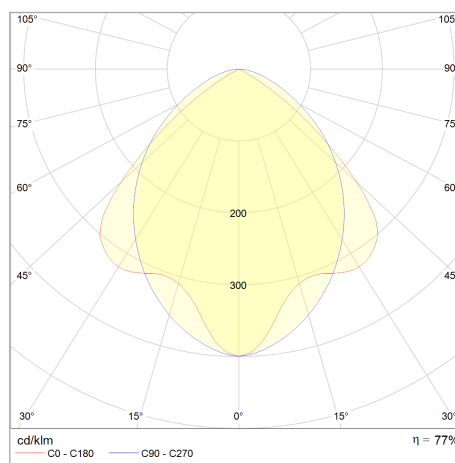

Prestanda med den rekommenderade utbytbara ljuskällan*

Typ	VV18E120G5-840	VV20E120E3-840
Längd (cm)	120	120
Kupa	Semiopal	Opal
Effekt (W)	2 x 18	2 x 20
Färgtemperatur (K)	4000	4000
Ljusflöde (lm)	5 350	4100

* Mer information finns på produktkortet för den specifika LED-rörmodellen.