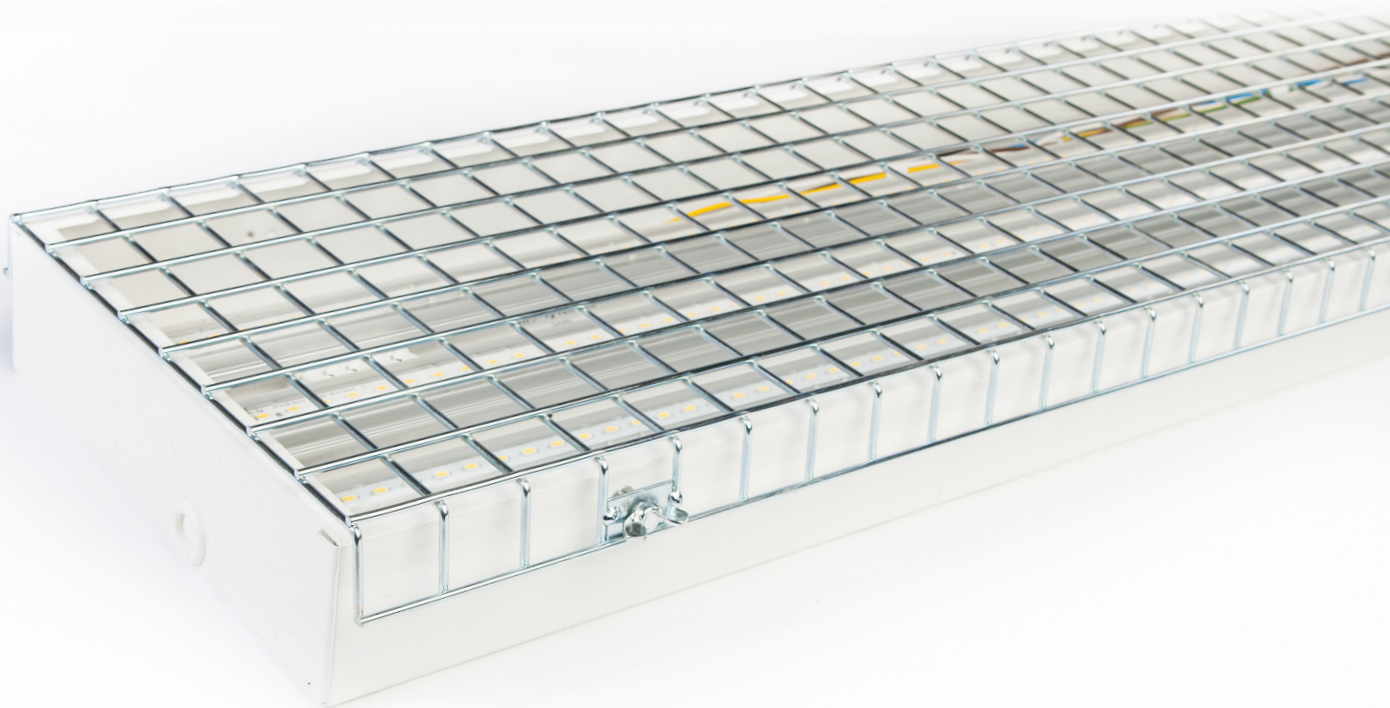


Valtavallo LED-Game

URHEILUTILAVALAISIN



valtavallo



Iskunkestävä ja valovoimainen valaisin vaihdettavalla LED-valonlähteellä sisäliikuntatiloihin

Käyttöolosuhteet

Tukeva ja vahvarakenteinen valaisin soveltuu käytettäväksi koulujen sisäliikuntatiloissa, urheilu- ja tennishalleissa sekä muihin tiloissa, joissa valaisimet täytyy suojata iskuja vastaan. Valaisin on varustettu pallosuojaritilällä, joka suojaa valonlähdettä rikkoontumasta.

Asennus ja huolto

Valtavallo LED-Game voidaan asentaa pinta-asennuksena tai ripustuskiskoon. Valaisinrungossa ei ole rikkoontuvia erillisiä liitännälaitteita, ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Valtavallo LED-valoputki on helposti asennettavissa ja vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötöitä.

Käyttöikä

Valtavallo LED-Game varustetaan kolmella erittäin pitkäikäisellä Valtavallo G-sarjan LED-valoputkella tarpeenmukaisesti CCT, optiikka yms. huomioiden.

Valtavalo LED-Game

URHEILUTILAVALAISIN

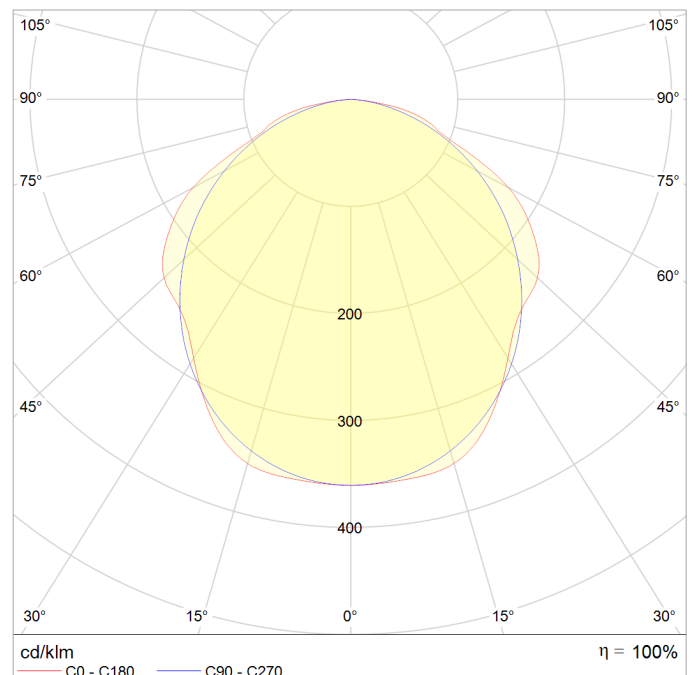

valtavalo

Tekniset tiedot

Malli	LED-Game 150
Paino (kg)	7
Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm)	1531 x 251 x 65
Liitäntä	T8 / G13
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräslevy
Pallosuojaverkko	Teräslankaverkko, jossa jako 30x30 mm
Takuu	Runkotakuu 10 v, Valonlähteen takuu riippuen putkimallista
Asennus	Katto- ja seinäpintaan, valaisinkiskoon. Asennustarvikkeet tilataan erikseen.
Asennuskorkeus	4-10 m
KytKentä	Saatavana myös valmiiksi läpijohdotettuna: 5 x 1,5 mm ² tai 5 x 2,5 mm ² .
Suosittelun valonlähde	G4 tai G5 150 cm LED-valoputki (suoritusarvot alla)
Ohjaus	Voidaan varustaa SwitchDim tai DALI-käyttöön
Lisätiedot	Suojaverkko vakiona. Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Valtavalo LED-valoputket tilataan erikseen.

Suositteluaan käytettäväksi yhdessä seuraavien vaihdettavien valonlähteiden kanssa: G4 150cm 28W tai G5 150 cm 22W

Malli	VV28E150G4-840 VV22E150G5-840	VV28E150G4-850 VV22E150G5-850
Pituus	150 cm	150 cm
Väriämpötila	4000 K	5000 K
Optiikka	Semiopaali	Semiopaali
Kokonaisteho	84 W / 66 W	84 W / 66 W
Kokonaisvalovirta	9 900 lm	10 150 lm



Valonjako 3xG4 28 W 4 000 K Semiopaali