


LED-Uniqa

TYYLIKÄS TOIMISTO- JA LIIKETILOJEN VALAISIN



valtavallo

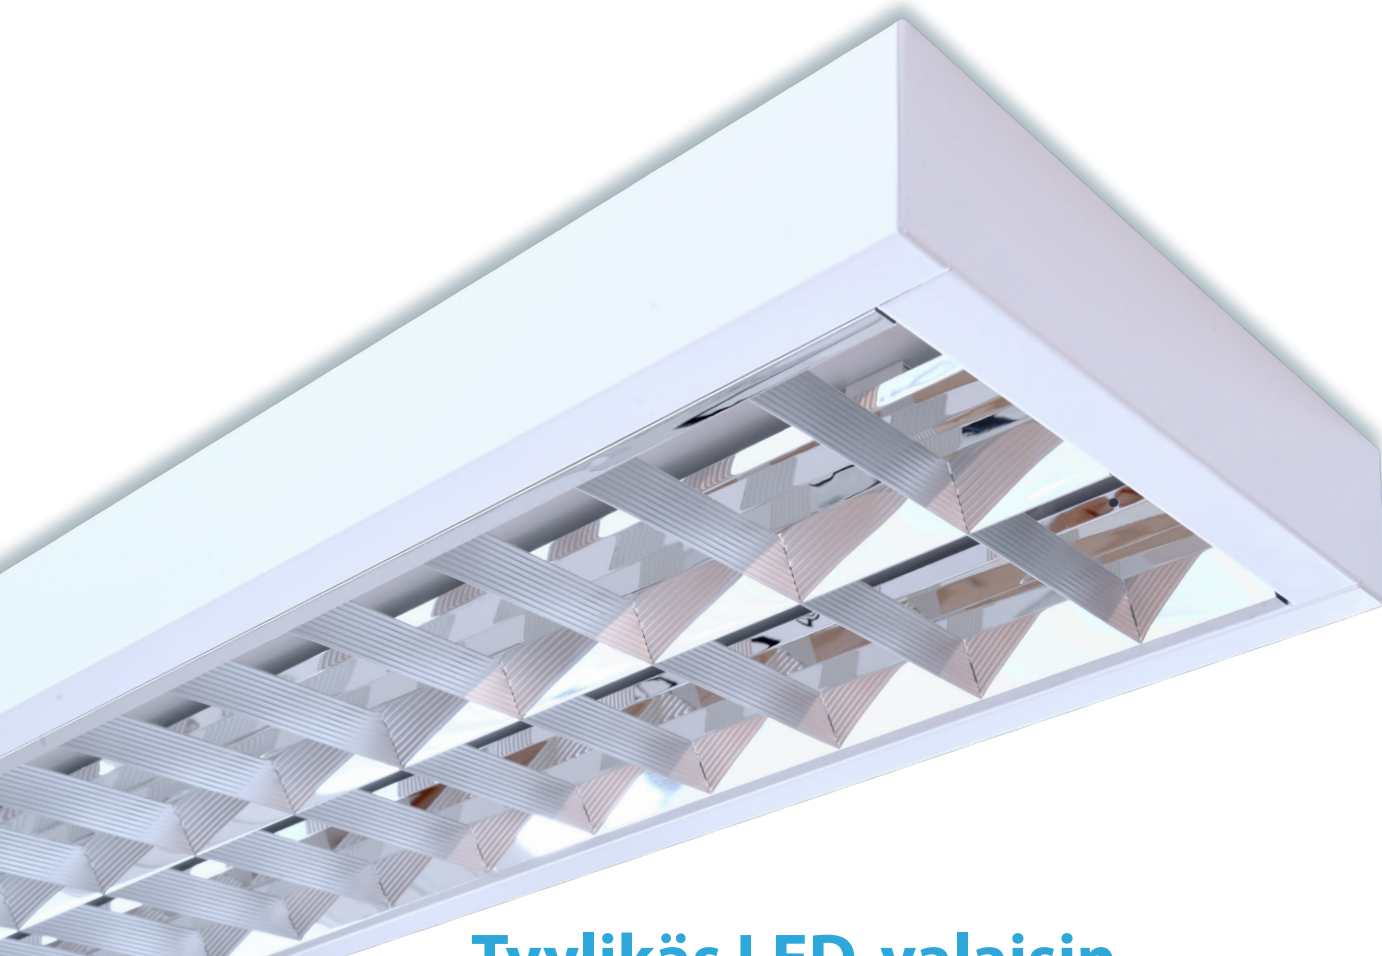

Tyylikäs LED-valaisin toimistoihin ja julkisiin tiloihin



Käyttöolosuhteet

LED-Uniqa on muotoilultaan yksinkertaisen tyylikäs toimisto- ja liiketilojen valaisin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi toimistot, edustus- ja konferenssitilat, liiketilat ja muut julkiset tilat. LED-Uniqa on saatavana yksi- ja kaksiputkisena mallina.



Asennus ja huolto

LED-Uniqa voidaan asentaa ripustusasennuksella sekä asentaa valaisinkiskoon tai suoraan kattopintaan. Valaisimessa on vaihdettavat valonlähteet, jotka ovat helposti asennettavissa ja vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä. Itse valaisinrunko ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Kun valonlähteeksi valitaan G5 Dimmable LED-valoputki, se on himmennettävissä LED-himmennin, SwitchDim- tai Dali-ohjauksen avulla.




Käyttöikä

LED-Uniqa voidaan varustaa yhdellä tai kahdella erittäin pitkäikäisellä Valtavallo LED-valoputkella. Jatkossa valaistuksen uusiminen voidaan tehdä helposti ja nopeasti vain vaihtamalla valonlähteen.

LED-Uniqa

TYYLIKÄS TOIMISTO- JA LIIKETILOJEN VALAISIN



valtavalo

Tekniset tiedot


Malli	LED-Uniqa 120cm		LED-Uniqa 150cm	
Mitat, mm (pituus x leveys x korkeus)	1-putkinen 1270 x 184 x 76	2-putkinen 1270 x 320 x 76	1-putkinen 1570 x 184 x 76	2-putkinen 1570 x 320 x 76
Paino, kg (ilman valonlähteitä)	3,5	4,92	3,83	5,30
Liitäntä	T8/G13			
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz			
Suojaus	IP20			
Materiaali	Valkoinen teräspeltirunko, kiiltävä/matta alumiiniritä			
Takuu	Valaisinrunko 5 vuotta, vaihdettava valonlähde mallista riippuen 5-7 vuotta			
KytKentä	Saatavana myös valmiiksi läpijohtotettuna; 5 x 1,5 mm ² tai 5 x 2,5 mm ² . Läpiviennit valaisimen päädyissä ja valaisimen yläpuolella sen molemmissa päissä.			
Asennus	Ripustusasennus: 1-putkisessa 90 cm ripustusvara, 2-putkisessa 80 cm ripustusvara Asennus valaisinkiskoon tai suoraan kattopintaan.			
Ohjaus	Valaisin voidaan varustaa LED-himmennin, SwitchDim ja DALI -käyttöön.			
Lisävarusteet	Turvavaloyksikkö, ripustusvaijeri, narukytin (on-off / himmennuksen ohjaus), liikesensori			
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisen loisteputken kanssa. Saatavana myös 60 cm pituudessa, yksi- ja kaksiputkisena versiona. Valaistussuunnittelua varten on saatavilla valonjakotiedot Eulumdat-muodossa (ladattavissa osoitteessa https://valtavalo.fi/tuotteet-cpt/led-uniqa/). Valtavalo LED-valoputket tilataan erikseen.			

Suoritusarvot suositellulla vaihdettavalla valonlähteellä*

Malli / G5 150 cm	VV22EI50G5-840
Putken pituus (cm)	150
Optiikka	Semiopaali
Teho (W)	2 x 22
Väriämpötila (K)	4000
Valovirta (lm)	5100

* Tarkemmat ominaisuudet löytyvät kyseisen LED-valoputkimallin tuotekortista.

Valaisimen valonjako/G5 150 cm 2x22 W

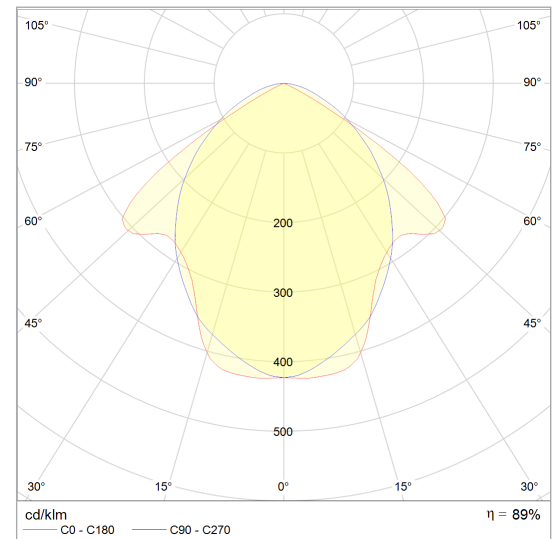

LED-Uniqa yhdelle LED-valoputkelle