VALTAVALO® DIMMABLE

KOTIMAINEN HUIPPULAADUKAS LED-VALONLÄHDE NYT MYÖS HIMMENNETTÄVÄNÄ

Valmistetaan Suomessa Valtavalon omassa tuotantolaitoksessa standardin EN62776 mukaisesti.

Modernia valonohjausta vaihdettavalla valonlähteellä

Kun perinteinen valonohjaus ei riitä tai kun samassa tilassa on tarve usealle eri valaistustasolle, on himmennettävä G5 LED-valoputki ihanteellinen vaihtoehto. Äärimmäisen tehokkaaseen ja kestävään G5 LED-valoputkeen pohjautuva G5 Dimmable jatkaa Valtavalon huippulaadukasta kansainvälistäkin testimenestystä niittänyttä G-sarjaa, ja tarjoaa nyt uutena ominaisuutena himmennettävyyden samassa tutussa luotettavassa paketissa. Se soveltuu himmennettäväksi LED-himmentimen sekä SwitchDim tai DALI -ohjauslaitteiden avulla. Himmennettävä LED-valoputki säästää energiaa vieläkin tavanomaista LED-valoputkea enemmän, koska saman valaistusvoimakkuuden saavuttamiseen kuluu vähemmän energiaa. Se myös tuo tilankäyttöön lisää joustavuutta.

valtavalo

MIKSI G5 DIMMABLE

LAATUJOHTAJA

- Äärimmäisen kestävä
- Valmistetaan Suomessa
- 5 vuoden takuu

KUSTANNUSTEHOKAS

- 125 000 tunnin käyttöikä
- Entistäkin suuremmat säästöt
- Kolme eri himmennystapaa

EKOLOGINEN

- Vaihdettava valonlähde
- Säästää energiaa
- Pienentää hiilidioksidipäästöjä

VALITSE TILOIHISI SOPIVA HIMMENNYSTAPA

G5 Dimmable soveltuu himmennettäväksi LED-himmentimen sekä SwitchDim tai DALI -ohjauslaitteiden avulla oheisen kuvan mukaisesti. A) LED-himmennin (trailing edge/laskevan reunan LED-himmennin) pienten tilojen himmentämiseen manuaalisesti B) SwitchDim-laite suurempien valaistusmassojen manuaaliseen ohjaukseen C) DALI-ohjaus suurempien valaistusmassojen automatisoituun ohjaukseen.

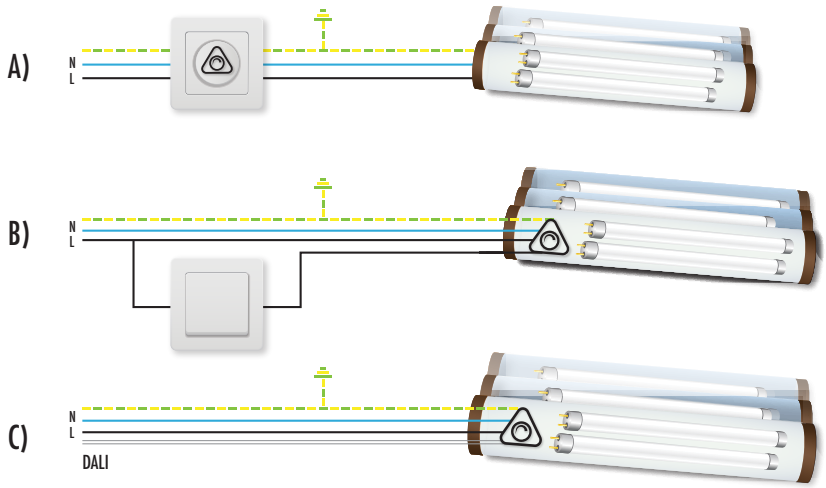

0207 789 880 | INFO@VALTAVALO.FI | WWW.VALTAVALO.FI | VALMISTETAAN SUOMESSA

VALTAVALO® DIMMABLE LED-VALOPUTKI

TEKNISET TIEDOT: 5000 K JA 4000 K

MALLI | 5000K	Sähkönumero	Optiikka	Pituus	Teho	Paino	Valovirta
VV23E150G5D-850	4766243	Semiopaali	150 cm	23 W	445 g	3800 lm
VV19E120G5D-850	4766259	Semiopaali	120 cm	19 W	385 g	3100 lm

MALLI | 4000K	Sähkönumero	Optiikka	Pituus	Teho	Paino	Valovirta
VV23E150G5D-840	4766241	Semiopaali	150 cm	23 W	445 g	3700 lm
VV19E120G5D-840	4766257	Semiopaali	120 cm	19 W	385 g	3000 lm

MALLI | 5000K & 4000K	
Energiatehokkuusluokka (vanha luokitus)	C (A++)
Liitäntä	T8 / G13
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz
Tehokerroin	0.90
THD	< 25 %
Värintoistoindeksi (CRI)	> Ra 80
Väritarkkuus	MacAdam 3 SDCM
Valon säteilykulma	120°
Keskimääräinen käyttöikä $L_{70}B_{50}$ / T_a 25 °C	125 000 tuntia
Takuu	5 vuotta
Käyttölämpötila	-40°C – +50°C
Käyttöilmankosteus	< 90 %
Suojausluokka	IP20
Himmennys	Himmennystapa valittavissa: LED-himmennin, SwitchDim tai Dali. SwitchDim tai Dali -yhteensopivat Valtavalo-valaisinrungot: Uniqa, Uniqa suora/epäsuora, Prima plus/trio, Teva slim, Ancora, Anticor ja Game.
Materiaali	Anodisoitu alumiini, PC-muovi (muovimateriaalien palonkestoluokka UL94-V0), ei sisällä liimaa tai silikonia.
Merkinnät	CE
Lisätiedot	Vakiovärilämpötilat 4000 K ja 5000 K. Muista värilämpötiloista lisätietoja Valtavalon yritysmyynnistä.

valtavalo

Valtavalo Oy kehittää ja valmistaa erittäin pitkäikäisiä vaihdettavan valonlähteen valaistusratkaisuja. Oma tuotekehitys ja valmistus Suomessa Valtavalon omassa tuotantolaitoksessa takaavat tuotteiden parhaan mahdollisen laadun. Erinomainen elinkaariarvo ja poikkeuksellisen korkea laatu tarjoavat parhaan vaihtoehdon vaativille ja laatutietoisille asiakkaille.

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Valtavalo Oy
puh. 0207 789 880
info@valtavalo.fi
www.valtavalo.fi

© 2022, Valtavalo Oy. Pidätämme oikeuden muutoksiin. V1.4