



# T5 LED-valoputki

Ilman erillistä ulkoista liitälaitetta



valtavallo

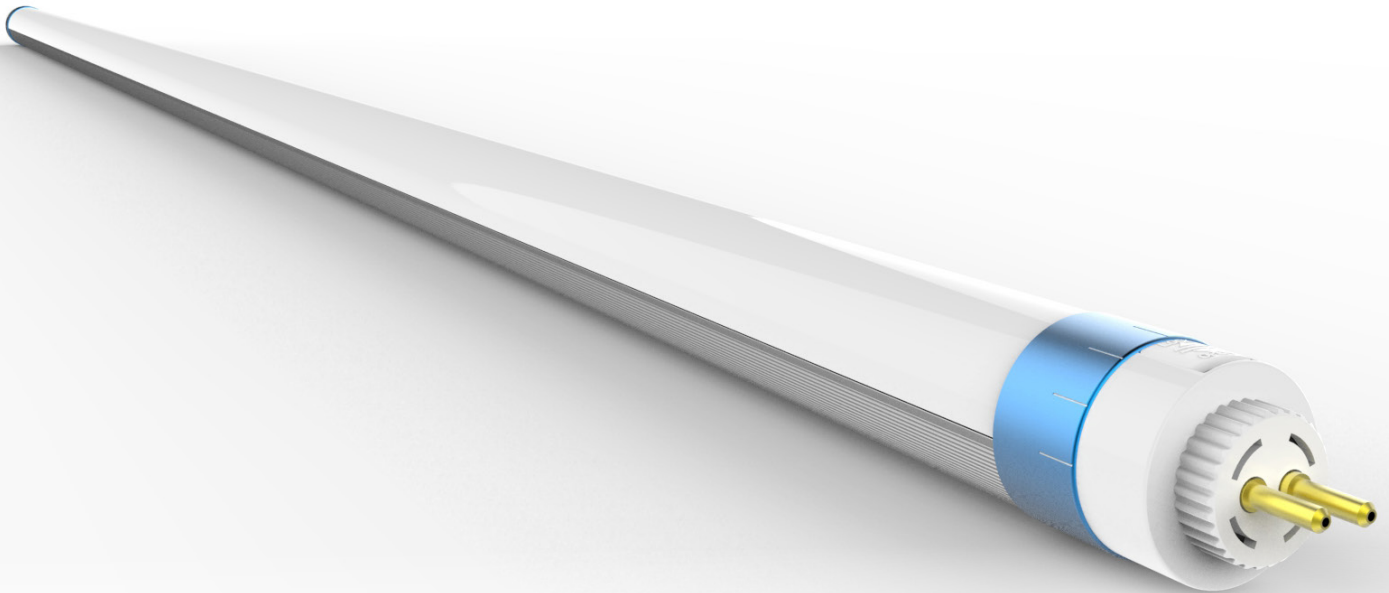

## Tehokas ja taloudellinen korvaaja T5-loisteputkiasennuksille

T5/T6 LED-valoputki tuottaa merkittävät energiansäästöt (jopa 60%) perinteiseen T5-loisteputkeen verrattuna ja mahdollistaa helpon ja nopean siirtymisen vanhasta valaistusjärjestelmästä LED-teknologiaan. Tuote ei sisällä erillistä ulkoista liitälaitetta, jolloin huolto ja päivittäminen käy helposti. Se ei ole yhteensopiva elektronisen liitälaitteen kanssa. Vanhat hyväkuntoiset valaisinrungot voidaan hyödyntää uudelleenjohtamalla.

T5/T6 LED-valoputkien tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa kaupan tilat (ostoskeskukset, marketit), toimistotilat (kokouksetilat ja sisääntuloaulat, käytävät ja portaikot) ja koulutilat (luokkahuoneet, auditoriot ja urheilutilat).

# T5 LED-valoputki

Ilman erillistä ulkoista liitäntälaitetta



valtavalo

## Tekniset tiedot

MALLI   OPAALI	ERV20E   15L60G-840	ERV24E   145L60G-840
Pituus	1149 mm	1449 mm
Teho	20 W	24 W
Väriämpötila	4000K	4000K
Paino	220 g	260 g
Energiatehokkuusluokka	A++	A++
Valovirta	3000 lm	3600 lm



T5/T6-runko, putken halkaisija 22 mm, 180° kääntyvät LED-valoputken päät

Liitäntä	T5/G5
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz
Tehokerroin	0.93
THD	< 20%
Värintoistoindeksi (CRI)	Ra > 80
Väritarkkuus	MacAdam 6 SDCM
Valonavautumiskulma	120°
Keskimääräinen käyttöikä L <sub>70</sub> B <sub>50</sub> / T <sub>a</sub> 25 °C	78 000 tuntia
Takuu	5 vuotta
Käyttölämpötila	-20°C – +40°C
Käyttöilmankosteus	≤ 90 %
Suojausluokka	IP20
Materiaali	Alumiinirunko, Optiikka PC-muovia
Merkinnät	CE
Lisätiedot	Saatavilla rajoitetusti myös muissa pituuksissa, väriämpötiloissa, väikkymättömänä sekä CRI90 ja 30W versiona. Kysy lisätietoja Valtavalon myynniltä tai paikalliselta jälleenmyyjältä. Putkea ei voida käyttää retrofit-asennuksissa sellaisenaan, vaan valaisin on aina uudelleenjohdotettava.



valtavalo

POWERED BY

ERVAN

Valtavalo Oy  
info@valtavalo.fi  
puh. 0207 789 880  
www.valtavalo.fi