

LED-Teva slim

AVOIN LED-VALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavalo



Avoim LED-valaisin teollisuuteen ja julkisiin tiloihin

IP20

Käyttöolosuhteet

LED-Teva slim teollisuusvalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat isot ja korkeat tilat, kuten myymälät, varastot ja teollisuustilat, mutta se soveltuu erinomaisesti kaikenlaisiin sisätilojen uudisrakennus- ja saneerauskohteisiin, joissa tarvitaan paljon valoa. Kolmiputkisen LED-Teva slim -valaisimen avulla valon määrää voidaan helposti säädellä putkien määrää lisäämällä tai vähentämällä. Kun valaisimeen valitaan valonlähteeksi Valtavalo G5 Dimmable LED-valoputki, se on myös himmennettävissä LED-himmennin, SwitchDim tai DALI-käyttöön.



Asennus ja huolto

LED-Teva slim voidaan asentaa kattopintaan tai ripustuskiskoon. Elinkaariajattelu eroaa integroiduista LED-valaisimista, sillä sen varsinaiset valonlähteet, LED-valoputket sisältävät itsessään kaiken tarvittavan ja ovat helposti vaihdettavissa runkoon ilman sähkötyöitä. Itse valaisinrunko ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon.

LED

Käyttöikä

LED-Teva slim -valaisinrunko on saatavilla yksi-, kaksi- tai kolmiputkisena versiona. Se voidaan varustaa erittäin pitkäikäisillä Valtavalo LED-valoputkilla, joiden käyttöikä vaihtelee mallista riippuen 64 000 - 125 000 tunnin välillä. Jatkossa valaistuksen uusiminen voidaan tehdä helposti ja nopeasti vain vaihtamalla valonlähteen.

LED-Teva slim

AVOIN LED-VALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



Tekniset tiedot


Malli	LED-Teva slim 120cm			LED-Teva slim 150cm		
Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm)	1 putki	2 putkea	3 putkea	1 putki	2 putkea	3 putkea
	1225x57x70	1225x80x70	1225x122x70	1525x57x70	1525x80x70	1525x122x70
Paino (kg)	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2
Liitäntä	T8 / G13					
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz					
Suojaus	IP20					
Rungon materiaali	Valkoiseksi maalattu sinkitty teräslevy					
Takuu	Valaisinrunko 5 vuotta, vaihdettava valonlähde mallista riippuen 5-7 vuotta					
Kytkenä	Saatavana myös valmiiksi läpipojotettuna. Jousiliitin 2kpl, 5 x 1,5 mm ² tai 5 x 2,5 mm ² . Läpivientiaukot valaisimen päädyissä (2kpl) ja valaisimen pohjassa lähellä päätyä (2 kpl)					
Asennus	Kattopintaan tai ripustuskiskoon					
Ohjaus	Valaisin voidaan varustaa LED-himmennin, SwitchDim ja DALI -käyttöön.					
Lisävarusteet	Päätykannakepari (myös 45° kulmalla), ramppirauta. Turvavaloyksikkö.					
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Valaistussuunnittelua varten on saatavilla valonjakotiedot Eulumdat-muodossa. (Ladattavissa osoitteessa: http://valtavallo.fi/tuotteet-cpt/led-teva/). Valtavallo LED-valoputket tilataan erikseen.					

Suoritusarvot suositellulla vaihdettavalla valonlähteellä*

Malli / Valtavallo G4	VV24E150G4-840	VV28C150G4-840
Putken pituus (cm)	150	150
Optiikka	Semiopaali	Kirkas
Teho (W)	2 x 24	3 x 28
Väriämpötila (K)	4000	4000
Valovirta (lm)	6400	11 550

* Tarkemmat ominaisuudet löytyvät kyseisen LED-valoputkimallin tuotekortista.

Valaisimen valonjako/G4 150 cm 2x24 W

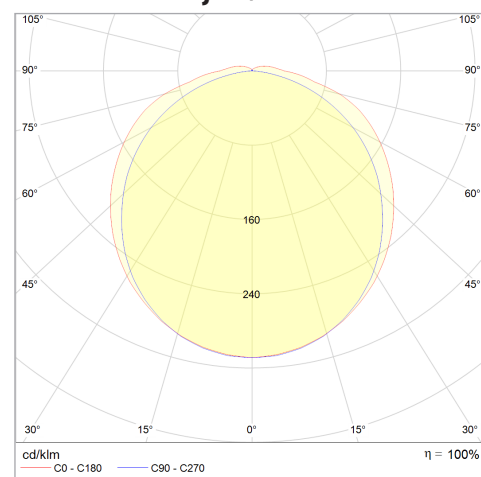

LED-Teva slim kahdelle LED-valoputkelle