



T5/T6 LED-valoputki

Ilman erillistä ulkoista liitäntälaitetta




valtavallo

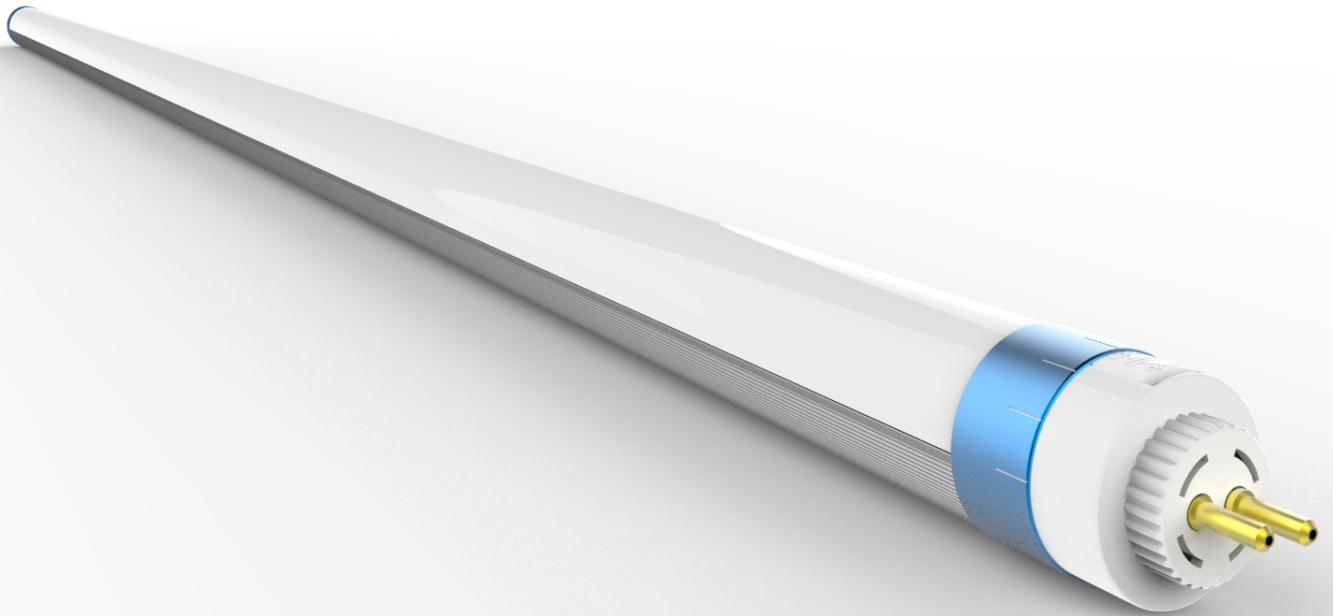

Tehokas ja taloudellinen korvaaja T5-loisteputkiasennuksille

T5/T6 LED-valoputki tuottaa merkittävät energiansäästöt perinteiseen T5-loisteputkeen verrattuna ja mahdollistaa helpon ja nopean siirtymisen vanhasta valaistusjärjestelmästä LED-teknologiaan. Mikäli vanhat T5-valaisimet ovat hyvässä kunnossa, ne voidaan hyödyntää poistamalla elektroninen T5-liitäntälaitte ja johdottamalla valaisin suoraan T5 LED-valoputkille. Tällöin myös elektronisten T5-liitäntälaitteiden huoltotarve poistuu tulevaisuudessa.

T5/T6 LED-valoputkien tyypillisiä käyttökohteita ovat kaupan tilat (ostoskeskukset, marketit), toimistotilat (kokoustilat ja sisääntuloaulat, käytävät ja portaikot) ja koulutilat (luokkahuoneet, auditoriot ja urheilutilat).



valtavallo

T5/T6 LED-valoputki

Ilman erillistä ulkoista liitännälaitetta

Tekniset tiedot

MALLI	ERV18E115L60B-840	ERV28W145L60B-840
Pituus	1149 mm	1449 mm
Teho	18 W	28 W
Väriämpötila	4000 K	4000K
Valovirta	3060 lm	4480 lm
Liitäntä	T5/G5	
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz	
Tehokerroin	0.93	
THD	< 20%	
Värintoistoindeksi (CRI)	Ra > 80	
Väritarkkuus	MacAdam 3 SDCM	
Valonavautumiskulma	120°, valon suuntaus säädettävien päätykappaleiden avulla	
Keskimääräinen käyttöikä L ₇₀ B ₁₀ / T _a 25 °C	78 000 tuntia	
Keskimääräinen käyttöikä L ₇₀ B ₅₀ / T _a 25 °C	91 000 tuntia	
Välkyntäprosentti	< 4%	
Takuu	5 vuotta	
Käyttölämpötila	-20°C – +40°C	
Materiaali	Alumiinirunko, Optiikka PC-muovia	
Merkinnät	CE	
Lisätiedot	Saatavilla myös muissa pituuksissa ja väriämpötiloissa sekä eri värintoistoindekseillä. Putkea ei voida käyttää retrofit-asennuksissa sellaisenaan, vaan valaisin on aina uudelleen-johdottettava. Lisätietoja Valtavalon yritysmyyntistä tai paikalliselta jälleenmyyjältä.	



T5/T6-runko, putken halkaisija 22 mm
180° kääntyvät LED-valoputken päät

Maahantuoja:
Valtavallo Oy
Sammaltie 14
90620 Oulu

info@valtavallo.fi
puh. 0207 789 880
www.valtavallo.fi